


ISOVER VARIO® XTRA XL

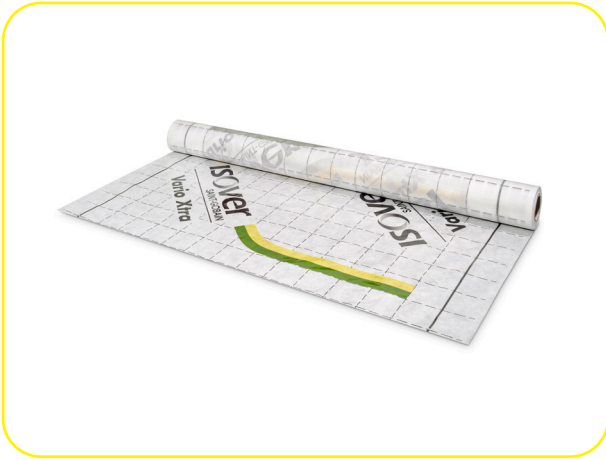

ISOVER Vario® Xtra XL -höyrinsulkukalvo on aivan uudentyyppinen höyrinsulkutuote, joka on suunniteltu teollisesti valmistettavien puuelementtien höyrinsulkukalvoksi.

TUOTEKUVAUS

ISOVER Vario® Xtra XL on älykäs höyrinsulkukalvo. Normaalin höyrinsulkutoiminnan lisäksi Vario® Xtra XL -kalvo on nähtävä ennen muuta rakenteiden kuivumiskykyä parantavana tekijänä poikkeuksellisen kastumisen jälkeen. ISOVER Vario® Xtra XL on valmistettu kuitungasvahvistetusta polyamidikalvosta. Vario® Xtra XL -höyrinsulku asennetaan kuten perinteinen höyrinsulku ja saumakohdat tiivistetään Vario® tuoteperheeseen kuuluvilla teipeillä. 3,2m:n tuoteleveyden ansiosta Xtra XL soveltuu ennen kaikkea teollisten puuelementtien valmistukseen.

KÄYTTÖ

ISOVER Vario® Xtra XL:n toiminta perustuu rakenteen kosteuden kuivumiseen sekä sisälle että ulospäin. Tästä johtuen rakenteet pääsevät kuivumaan kesäaikana ja kosteusriski pienenee huomattavasti. Vario® -höyrinsulut toimivat erinomaisesti yhdessä ISOVER-eristeiden kanssa puurakentamisessa ja erityisesti ISOVER Facade -tuu-

TEKNISET TIEDOT

Paloluokka	E
Käyttölämpötila	-40°C...+80°C

lensuojarakenteessa. Vario® -kalvoja voidaan käyttää niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Vario® -kalvoja voidaan käyttää turvallisesti myös rakennuksissa, jotka ovat kylmillään osan aikaa vuodesta (esim. kesäasunnot).

ASENNUS

ISOVER Vario® Xtra XL -höyrinsulku asennetaan niin, että kalvon ruutukuviointi pinta jää saumattavalle/asennettavalle puolelle. Saumakohdat limitetään vähintään 100mm ja tiivistetään ISOVER Vario® tuoteperheeseen kuuluvilla saumausteipeillä. Vario® Xtra XL kalvo toimitetaan ns. jumborullissa. Kalvo on kääritty yhtenä leveytenä rullalle, joten kalvo on käyttövalmis heti rullasta ulos kelattaessa. Kalvo levitetään tasaisesti elementin päälle ja tarkistetaan limitykset ja ylitykset niin, että kalvo tulee tasaisesti elementin yli joka puolelta. Kalvo kiinnitetään elementtiin normaalisti hakasilla. Elementtirakentamisessa hakasten määrää kannattaa rajoittaa, jotta kalvoon ei tehdä turhia reikiä. Kalvo kiinnittyy lopullisesti elementtiin joko kipsilevyn ruuvauksella tai mahdollisella lisäkoolauksella.

PAKKAUS

ISOVER Vario® Xtra XL on pakattu koko 3,2 x 50m = 160 m²:n rullapakettiin.

VARASTOINTI

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pakkauksessa tai tuottajan käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varastointi kuivassa tilassa, varastointilämpötila -15°C - +40°C. Varastointiaessa ehjässä toimittajan pakkauksessa varastointiajalla ei rajoituksia.