

U Protect WM 4.0 Alu1 Black

ULTIMATE Protect WM 4.0 verkkomatto ilmanvaihdon palo- ja lämmöneristykseen.

Tuotekuvaus

ULTIMATE Protect 4.0 verkkomatto ilmanvaihdon palo- ja lämmöneristykseen. Tuotetta on saatavilla tilauksesta myös pinnoittamattomana tai lasihuopapintaisena.

Käyttö

U PROTECT WM Alu1 Black -verkkomatto soveltuu erityisesti ilmanvaihdon lämmön- ja paloeristykseen sekä äänenvaimennukseen. Tuotteen käyttökohteita voivat olla myös erilaiset teollisuuslaitteet ja -kattilat sekä säiliöt.

Asennus


Lämpö- ja paloeristykset: Matto leikataan määrämittaan ja taivutetaan eristettävän kohteen ympärille ja sidotaan verkon silmistä sinkityllä teräslangalla (0,9 mm), käyttämällä teräshakasia tai taivuttamalla verkkoa sidontakoukulla. Kaikki saumat sidotaan n. 50-100 mm:n välein huomioiden, ettei jatkoskohtiin synny rakoja. Kondenssieristykset: Eristystyö suoritetaan kuten edellä ja lisäksi asennetaan UPWM-paloeristeen ulkopuolelle alumiinipäällysteinen, esim. 30 mm lämpöeristematto CLIMCOVER Roll CR Alu1. Kaikki saumat ja lävistykset teipataan huolellisesti.

Pakkaus

Lavapakkaus.

Varastointi

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

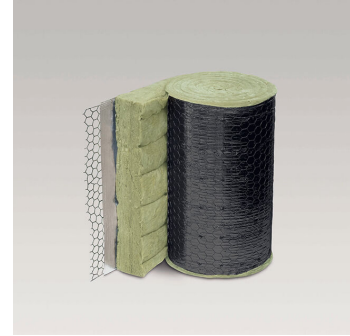

Tekniset tiedot							
CE-Merkintä	MW-EN14303-T2-ST(+)-400						
Paloluokka	A1						
Korkein käyttölämpötila (°C)	400						
Korkein käyttölämpötila päällysteelle	80 °C						
Lämmönjohtavuustaulukko							
- °C	10	50	100	150	200	300	400
	0,033	0,035	0,04	0,047	0,054	0,072	0,096