


TIILISANKA TS

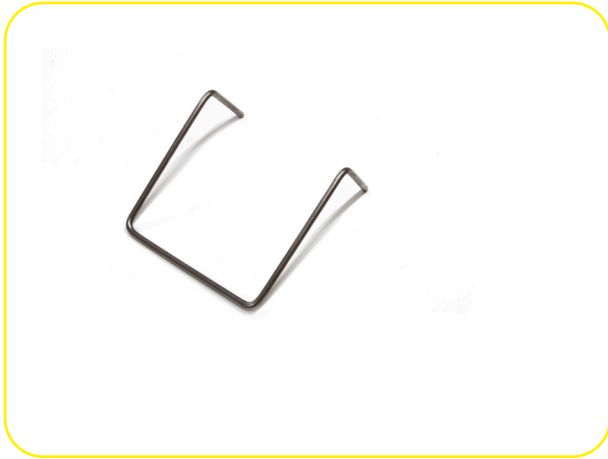

ISOVER Tiilisankaa käytetään yhdessä Tiilaside THR:n kanssa.

TUOTEKUVAUS

Tiilisanka TS ja Tiilaside THR muodostavat yhdessä ns. liikkeen sallivan tiiliteen joka tarkoitettu korkeiden rakennusten julkisivumuurausten kiinnittämiseen rakennuksen runkoon. Tiilisangat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten niitä on turvallista käyttää kaiken tyyppisissä rakennuksissa. Tiilisanka TS on saatavana 4 ja 5mm

TEKNISET TIEDOT

Tuotehyväksynät CE, Avainlippu

paksuisina, sekä yleisimmille tiiliko'ille. Tiilisanka 4mm TS 60/100, Tiilisanka 4mm TS 75/100, Tiilisanka 4mm TS 85/100

KÄYTTÖ

Tiilaside THR ja Tiilisanka TS käytetään rakennuksissa joissa vaaditaan korkealaatuista julkisivumuurausta ja jossa edellytetään että rakennuksen runko ja julkisivu saavat elää eri tahdissa.

ASENNUS

Tiilisidettä varten porataan rakennuksen runkoon asennusreikä johon tiilaside asennetaan. Käytä reiän porauksessa Stoppariporaa. Asennusreiän syvyys on 40mm. Tiilaside kiinnittyy reikää kiila-ankkurin avulla. Tiilaside lukitaan paikalleen Asennuspuikko THR:n avulla. Tiilasideen asentamisen jälkeen asennetaan eristeet painamalla ne Tiilasideen läpi. Suositeltavin eristys on pehmeä eriste esim. KL-33 + tuulensuojavilla RKL-31 Facade. Eristeet lukitaan paikalleen Vastinlevy VLM:n ja Lukituslevy VLR:n kanssa. Eristeiden asentamisen jälkeen tiilasideeseen asennetaan erillinen Tiilisanka TS, joka muurausten edetessä muurataan tiilen saumaan. Tiilisanka TS on saatavana eri korkuisille tiilille (60/70/85mm).

PAKKAUS

500kpl laatikko.

VARASTOINTI

Varastointi kuivassa tilassa.