


Rakennuskohde	Sisältö Huoneiston sisäinen kantava seinä, puurunko	
Suunnittelija	Työ nro	VS 1102
	Päiväys	

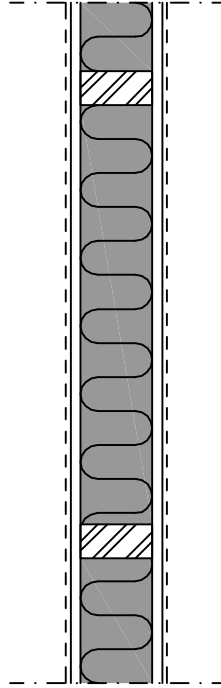

Kipsilevy Gyproc GF 15

Puurunko väh. 45 x 95 mm, k600mm + ISOVER ACOUSTIC

Gyproc GF 15

$R'_w = 35$ dB

REI 30

VARIAATIO	LEVYTYS	PUURUNKO	ERISTE	LEVYTYS	EI	REI	R'_w [dB]
A	GN13	väh. 45x95	ISOVER ACOUSTIC 70mm	GN13	30	–	35
B	GN13 x2	väh. 45x95	ISOVER ACOUSTIC 50mm	GN13 x2	60	–	44
C	GN13 x2	väh. 45x95	U Frame, runkotilan täyttävä	GN13 x2	90	–	44
D	GF15	väh. 45x95	ISOVER ACOUSTIC 70mm	GF15	–	30	35
E	GF15 x2	väh. 45x95	ISOVER ACOUSTIC 50mm	GF15 x2	–	60	44