


ISOVER Aloitusprofiili

Päivitetty 09.02.2021 Painettu 30.04.2021

ISOVER Aloitusprofiili on tarkoitettu käytettäväksi ISOVER RKL-31 ja ISOVER Facade tuulensuojalevyjen kanssa suojaamaan eristeen alaosaa linnuilta ja jyrsijöiltä.

Tuotekuvaus

ISOVER Aloitusprofiili on tarkoitettu käytettäväksi ISOVER RKL-31 ja ISOVER Facade tuulensuojalevyjen kanssa suojaamaan eristeen alaosaa linnuilta ja jyrsijöiltä. ISOVER Aloitusprofiili on valmistettu sinkitystä teräsuhutlevystä ja varustettu vedenpoisto aukoilla.

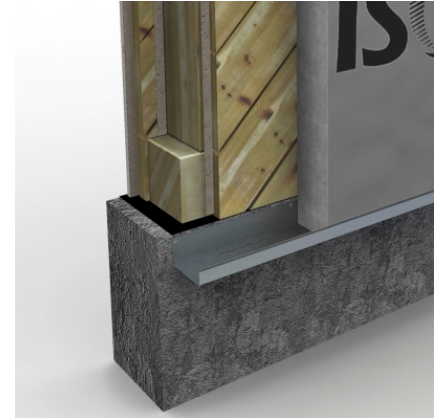

Käyttö

ISOVER aloitusprofiilia käytetään uudis- ja korjausrakentamisessa suojaamaan eristeen alaosaa linnuilta ja jyrsijöiltä.

Asennus

ISOVER Aloitusprofiilia varten tulee korjauskohteissa vaa'ita suora korkolinja joka puolelle taloa, jotta lähtökorko saadaan suoraksi. Profiili kiinnitetään takaosastaan seinä- tai sokkelirakenteeseen. Profiilissa on kiinnitystä varten tehdyt esireiät jotka helpottavat kiinnitystä. Profiili tulee kiinnittää vähintään joka toisesta kiinnitysreiästä.

Pakkaus

ISOVER Aloitusprofiili myydään yksittäiskappalein. Tuotteen pituus 2,4m.

Käsittely ja varastointi

Kuivassa tilassa säältä suojattuna.

Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.