


ISOVER Tiilisteiden valintaopas

Tämän ohjeen mukaan valitset oikein muurattujen julkisivujen kiinnittämisen tarkoitetut kiinnikkeet ja tarvikkeet.

Tiilside holkilla TH, 4mm

Pakkauskoko 250 kpl/pkt

Tiilside betoniin ja betoniharkkoon, eriste sidotaan vastinlevyllä (VLR) ja loppupää tiilisteestä taivutetaan tiilen saumaan, ainevahvuus 4mm. Perustason kiinnike, jota käytetään tyypillisesti matalassa rakentamisessa (rivi- ja pienkerrostalot). Suositeltu max. kerroskorkeus 3krs. Holkkikiinnitys betoniin 40mm.

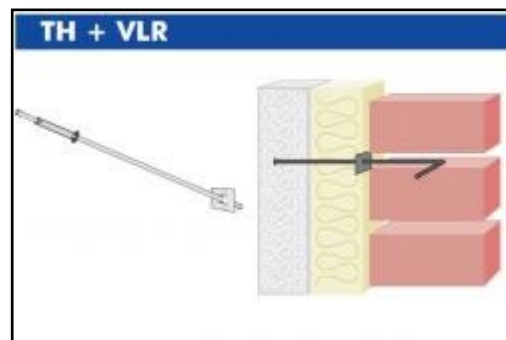

TH Tiilisteiden pituus = eristepaksuus + ilmarako + 150mm. Osat ruostumattomia.

Tiilside		Eristepaksuus (tuuletusrako 40mm)
TH 235		50 mm
TH 300		90 - 120mm
TH 360	*	150 - 180mm
TH 400	*	190 - 220mm
TH 450	*	230 - 260mm

Tiilside TH saatavana myös erikoistilauksena 5mm paksuisena

Tiilside TH asennustyökalu

Asennuspuikko TH 370, käytetään tuotteilla: TH 235 - 400

Asennuspuikko TH 470, käytetään tuotteilla: TH 450 - 500


Tiilside holkilla TH, voidaan myös käyttää pelkästään eristeen kiinnittämiseen. Tiilisteiden pituus pelkästään eristeen kiinnitykseen = eristepaksuus + 50 mm. Eriste lukitaan VLR vastinlevyllä.

Tiilaside holkilla reikäpää THR, 4mm

Pakkauskoko 250 kpl/pkt

Tiilaside betoniin ja betoniharkkoon, eriste sidotaan vastinlevyllä (VLR). Lisäksi tarvitaan Tiilisanka TS. Tiilaside THR on ns. liikkeen salliva kiinnike, joka mahdollistaa ulko- ja sisäkuoren eriaikaisen liikkeen. Käytetään useimmiten rannikkorakentamisessa ja korkeissa rakennuksissa. Holkkikiinnitys betoniin 4mm.

THR kiinnikkeen pituuden valinta:
kiinnikkeen pituus = eristepaksuus +50mm

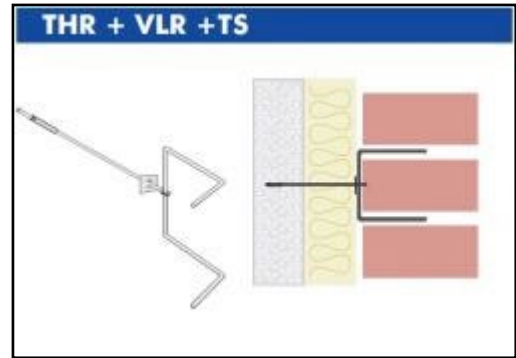

Tiilaside		Eristepaksuus
THR 150		100mm
THR 175		125mm
THR 185	*	135mm
THR 200	*	150mm
THR 225	*	175mm
THR 250	*	200mm
THR 300		250mm

Tiilaside THR saatavana myös erikoistilauksena 5mm paksuisena

Tiilaside THR asennustyökalu

Asennuspuikko THR 4mm, ASPU-R4 * 1 kpl/pkt
Asennuspuikko THR 5mm, ASPU-R5 * 1 kpl/pkt

Stoppariporat

Stopparipora SDS+ 6 x 40mm * 1 kpl/pkt
Stopparipora SDS+ 7,5 x 40mm * 1 kpl/pkt

Lukitus- ja vastinlevyt

Lukituslevy, VLR 32 x 40mm * 1000 kpl/pkt
Lukituslevy, VLR 32 x 60mm * 1000 kpl/pkt
Vastinlevy 60 mm, VLM 60 * 250 kpl/pkt

(käytetään VLR lukituslevyn alla, kun kyseessä pehmeä eriste tai herkästi vahingoittuva pinnoite)

Tiilisanka TS, 4mm

Pakkauskoko 500 kpl/pkt

TS 60 /80
TS 60 / 100 *
TS 60/ 120
TS 75 / 80
TS 75 / 100 *
TS 75 / 120
TS 85 / 80
TS 85 / 100 *
TS 85 / 120

Tiilisanka TS saatavana myös erikoistilauksena 5mm paksuisena