


Rakennuskohde	Sisältö Lämpimän tilan ulkoseinä, teräsbetonirunko, kuorimuuri	
Suunnittelija	Työ nro	US 3202
	Päiväys	

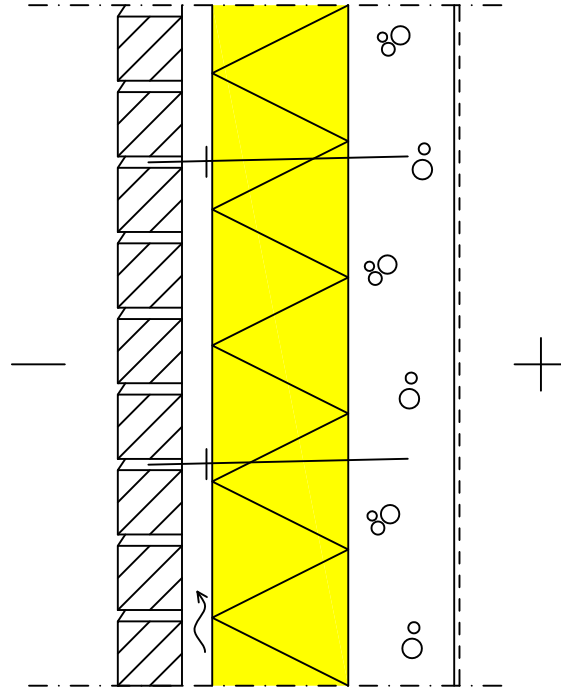

RAKENNE ULKOA SISÄLLE:

- 40 mm Tuuletusrako
180 mm Tuulensuoja ja lämmöneriste ISOVER OL-33 Facade, saumat teipataan
Kantava teräsbetoniseinä, rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsittely huoneselosteen mukaan

Paloluokka: REI 60

Lämmönläpäisykerroin (laskennassa käytetty lämmönjohtavuus λ_d)

U-arvo 0,17 W/m²K