

ISOVER Sauna

ISOVER Sauna on jäykkä alumiinipinnoitteinen palamaton mineraalivillaeristelevy, jolla on tehokas eristyskyky. Tuote on suunniteltu saunojen helppoon ja nopeaan lämmöneristämiseen.

Tuotekuvaus

ISOVER AluLiner ja Sauna -levyllä saadaan aikaan tehokas eristys ja se soveltuu sekä korjaus- että uudisrakentamiseen. Alumiinipinta toimii höyrynsulkuna. ISOVER AluLiner ja Sauna asennetaan rakenteiden sisäpinnalle ja asentaminen tapahtuu samoin kuin RKL-tuotteilla. Saumat teipataan alumiiniteipillä tiiviiden varmistamiseksi. ISOVER AluLiner ja Sauna on pitkiltä sivuilta pontattu.

Käyttö

ISOVER Sauna eristyslevyä käytetään saunan seinissä ja katoissa sekä pesuhuoneen katoissa. Tuotteen alumiinipinta toimii tiiviinä höyryn- ja ilmansulkuna estäen kosteuden kulkeutumista rakenteisiin. Lisäksi ISOVER Sauna eristyslevyjen alumiinipinnoite heijastaa tehokkaasti lämpösäteilyä ja täten pienentää saunan lämmittämiseen tarvittavaa energiankulutusta ja lämmitysaikaa. ISOVER Sauna eristyslevyä voidaan käyttää sekä puu- että kivirunkoisissa seinärakenteissa. Tuote soveltuu sekä uudiskohteisiin että saneerattaviin rakenteisiin.

Asennus


ISOVER Sauna eristelevy kiinnitetään puurunkoiseen seinään tai kattoon koolauspuiden ja naulauslevyjen avulla. Kivirakenteiseen seinään levyt kiinnitetään ruuvaamalla. Levyjen saumat teipataan huolellisesti alumiiniteipillä, mikä varmistaa lopullisen rakenteen ilma- ja vesihöyryntiiviuden. Levyt voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuuntaisesti. Levyjen leikkaaminen tapahtuu helposti villa- tai mattoveitsellä.

Pakkaus

Muovipaketti ja lavapakkaus

Varastointi

Pakkauksia ja tuotteita käsitellessä tulee noudattaa pakkauksessa tai erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varastointi säältä suojattuna.

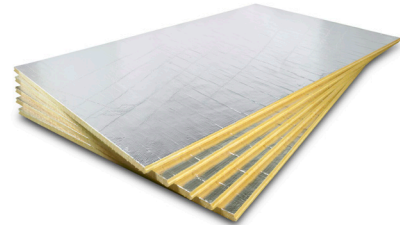

Tekniset tiedot

CE-Merkintä	MW-EN13162-T4
Paksuus	25 mm
Pinnoite	Verkkovahvistettu alumiinilaminaatti
Paloluokka	A2-s1,d0
Lämmönjohtavuus	0,031
Korkein käyttölämpötila (MST) (°C)	200
M1-sertifikaatti	YES