


ISOVER VKL (16 mm)

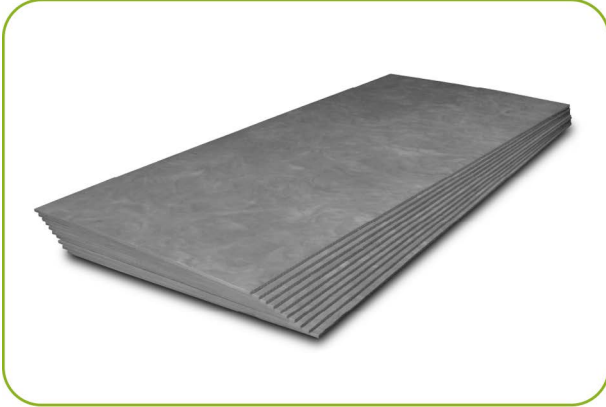

ISOVER VKL 16 mm on jäykkä pinnoittamaton, lämmöneristelevy. Sitä käytetään ulkopuolisessa lämmöneristämässä.

TUOTEKUVAUS

ISOVER VKL on jäykkä eristelevy. VKL on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. VKL on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa (HHL 3). VKL -tuotetta on saatavana kahdessa paksuudessa: 13 mm ja 16 mm.

KÄYTTÖ

ISOVER VKL 16 mm on pinnoittamaton lämmöneristelevy (lämmönvastus 0.5 m² K/W) esim. puurankarakenteiden ulkopuoliseen lämmöneristämiseen yhdessä tuulensuojan kanssa. Tuote ei ole yksinään tuulensuoja.

16 mm paksuista levyä on mahdollista käyttää myös lattioiden askeläänieristeenä, kuten 13 mm paksuista levyä.

TEKNISET TIEDOT

CE-Merkintä	MW-EN13162-T5-MU1
Paksuus	16 mm
Tiheys (rakennepainon laskemiseksi) kg/m ³	120 kg/m ³
Kuormituskestävyys	10 kPa
Pinnoite	Ei
Paloluokka	A2-s1,d0
Lämmönjohtavuus (W/mK)	0,032 W/m.K
Korkein käyttölämpötila (°C)	200
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Avainlippu, Soveltuu Joutsenmerkittyyän rakennukseen

ASENNUS

Asennetaan ulkoseinissä tiukasti toisiaan vasten puskuun. Kiinnitetään mekaanisilla kiinnikkeillä yhdessä naulauslevyjien kanssa.

PAKKAUS

Muovipaketti ja lavapakkaus

VARASTOINTI

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pakkauksessa tai käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varastointi säältä suojattuna.